


YHT3/YHT4高温系列三相异步电动机

YHT3/YHT4 SERIES HIGH TEMPERATURE THREE PHASE INDUCTION MOTOR

IE3/IE4

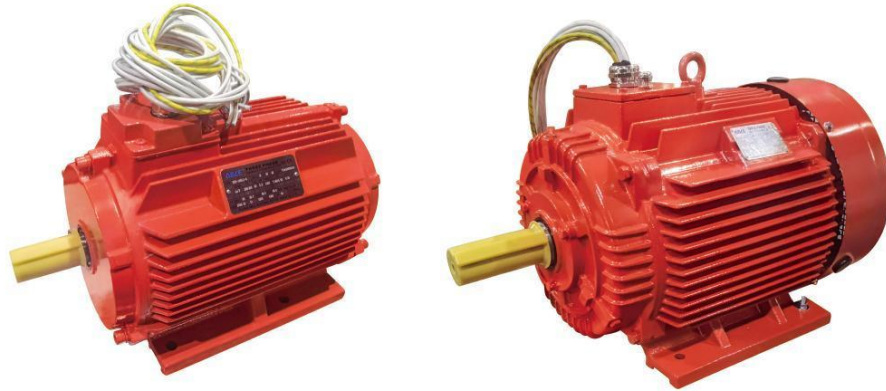

产品简介

该系列电动机是专门为地铁、隧道、仓库、停车场，等环境消防排烟风机设计的电机，可根据使用环境进行定制，在200℃/300℃/400℃等高温环境下工作2小时，满足特殊情况下消防排烟的要求。

产品特点

- 功率范围：0.18~315kW
- 机座号：80~355
- 额定电压：可根据客户需求
- 额定频率：50/60Hz
- 能效等级：IE3, IE4 (国标3级, 2级)
- 绝缘等级：H
- 防护等级：IP55
- 冷却方式：IC411, IC418 (依靠轴伸端驱动的风机带来的风进行冷却)
- 工作制：S1
- 安装方式：B3、B35、B5

产品优势

- 结构紧凑
- 能效高
- 噪声低
- 铸件材料：铸铁
- 适用于高温环境工作
- 运行平稳可靠

PRODUCT INTRODUCTION

This series of motor is especially designed for fire-fighting and smoke exhaust fans used in subway, tunnel, warehouse, parking lot, etc. It can be customized according to the application that working for at least 2 hours in high temperature environment such as 200℃, 300℃, or 400℃ to meet the requirements of fire-fighting and smoke exhaust in special circumstances.


PRODUCT FEATURES

- Output: 0.18~315kW
- Frame size: 80~355
- Rated voltage: according to customer's requirements
- Rated frequency: 50/60Hz
- Efficiency: IE3, IE4 (GB-grade 3, or 2)
- Insulation class: H
- Protection grade: IP55
- Cooling method: IC411, IC418 (cooling by the wind from the fan on the end of shaft extension.)
- Duty type: S1
- Installation method: B3, B35, B5

PRODUCT ADVANTAGE


- Compact structure design
- High efficiency
- Low noise
- Casting material: cast iron
- Suitable for application under circumstances of high temperature
- Smooth and reliable operation

ABLE[®]
ABLE MOTOR
www.ablecn.com

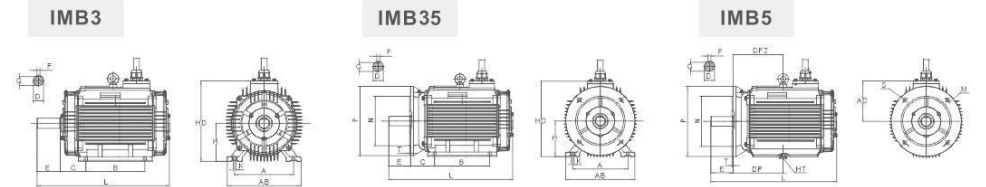

外形及安装尺（无风叶风罩） INSTALLATION AND OVERALL DIMENSIONS (WITHOUT FAN AND COVER)

机座号 Frame Size	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)																外形尺寸 Overall Dimensions(mm)										
	A	B	C	D		E		F		G		H	K	M	N	P	S	T	HT	AB	AD	HD	DC	DF	DF2	L	
				2P	4,6P	2P	4,6P	2P	4,6P	2P	4,6P																
																										2P	4,6P
132S	216	140	89	38		80		10		33	132	12	265	230	300	4-M12	4	2-M10	270	165	297	270	159	132		390	
132M	216	178	89	38		80		10		33	132	12	265	230	300	4-M12	4	2-M10	270	165	297	270	178	170		428	
160M	254	210	108	42		110		12		37	160	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	315	180	340	338	213	168	531		
160L	254	254	108	42		110		12		37	160	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	315	180	340	338	235	212	575		
180M	279	241	121	48		110		14		42.5	180	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	350	198	378	370	242	210	587		
180L	279	279	121	48		110		14		42.5	180	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	350	198	378	370	261	248	625		
200L	318	305	133	55		110		16		49	200	18.5	350	300	400	4-M16	5	2-M16	390	212	412	400	286	253	667		
225S	356	286	141	-	60	-	140	-	18	-	53	225	18.5	400	350	450	8-M16	5	2-M16	430	233	458	446	288	258	-	702
225M	356	311	141	55	60	110	140	16	18	49	53	225	18.5	400	350	450	8-M16	5	2-M16	430	233	458	446	301	283	697	727
250M	406	349	154	60	65	140		18		53	58	250	24	500	450	550	8-M16	5	2-M20	485	254	504	488	336	313	795	
250L	406	349	253	60	65	140		18		53	58	250	24	500	450	550	8-M16	5	2-M20	485	254	504	488	378	401	880	
280S	457	368	170	65	75	140	18	20	58	67.5	280	24	500	450	550	8-M16	5	2-M24	545	283	563	546	364	353.5		845	
280M	457	419	170	65	75	140	18	20	58	67.5	280	24	500	450	550	8-M16	5	2-M24	545	283	563	546	390	389.5		896	
315S	508	406	258	65	80	140	170	18	22	58	71	315	28	600	550	660	8-M20	6	2-M30	630	379	694	650	440	418	1010	1043
315M	508	457/508	317/266	65	80	140	170	18	22	58	71	315	28	600	550	660	8-M20	6	2-M30	630	379	694	650	495	495	1120	1153
315L	508	457/508	317/266	65	80	140	170	18	22	58	71	315	28	600	550	660	8-M20	6	2-M30	630	379	694	650	495	495	1120	1153
355M	610	560/630	378/308	75	95	140	170	20	25	68	86	355	28	740	680	800	8-M20	6	2-M36	725	469	824	730	596	596	1322	1352
355L	610	560/630	378/308	75	95	140	170	20	25	68	86	355	28	740	680	800	8-M20	6	2-M36	725	469	824	730	596	596	1322	1352

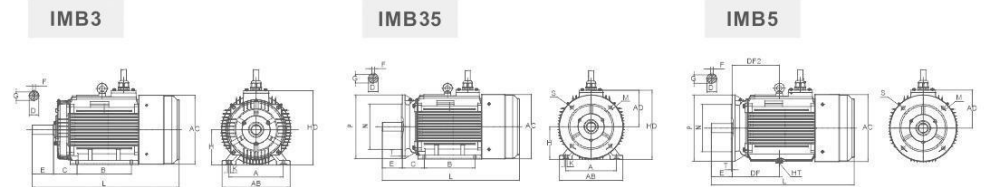

外形及安装尺（带风叶、风罩） INSTALLATION AND OVERALL DIMENSIONS (WITH FAN AND COVER)

机座号 Frame Size	安装尺寸 Mounting Dimensions (mm)																外形尺寸 Overall Dimensions(mm)											
	A	B	C	D		E		F		G		H	K	M	N	P	S	T	HT	AB	AC	AD	HD	DF	DF2	L		
				2P	4,6P	2P	4,6P	2P	4,6P	2P	4,6P																	
																										2P	4,6P	
132S	216	140	89	38		80		10	33	132	12	265	230	300	4-M12	4	2-M10	270	260	165	297	159	132		463			
132M	216	178	89	38		80		10	33	132	12	265	230	300	4-M12	4	2-M10	270	260	165	297	178	170		501			
160M	254	210	108	42		110		12	37	160	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	315	314	180	340	213	168		610			
160L	254	254	108	42		110		12	37	160	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	315	314	180	340	235	212		654			
180M	279	241	121	48		110		14	42.5	180	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	350	354	198	378	242	210		690			
180L	279	279	121	48		110		14	42.5	180	14.5	300	250	350	4-M16	5	2-M12	350	354	198	378	261	248		725			
200L	318	305	133	55		110		16	49	200	18.5	350	300	400	4-M16	5	2-M16	390	396	212	412	286	253		769			
225S	356	286	141	-	60	-	140	-	18	-	53	225	18.5	400	350	450	8-M16	5	2-M16	430	445	233	458	288	258	-	823	
225M	356	311	141	55	60	110	140	16	18	49	53	225	18.5	400	350	450	8-M16	5	2-M16	430	445	233	458	301	283	818	848	
250M	406	349	154	60	65	140		18	53	58	250	24	500	450	550	8-M16	5	2-M20	485	484	254	504	336	313		910		
250L	406	349	253	60	65	140		18	53	58	250	24	500	450	550	8-M16	5	2-M20	485	484	254	504	378	401		994		
280S	457	368	170	65	75	140	18	20	58	67.5	280	24	500	450	550	8-M16	5	2-M24	545	546	283	563	364	353.5	959	979		
280M	457	419	170	65	75	140	18	20	58	67.5	280	24	500	450	550	8-M16	5	2-M24	545	546	283	563	390	389.5	1010	1030		
315S	508	406	258	65	80	140	170	18	22	58	71	315	28	600	550	660	8-M20	6	2-M30	630	620	379	694	440	418	1193	1223	
315M	508	457/508	317/266	65	80	140	170	18	22	58	71	315	28	600	550	660	8-M20	6	2-M30	630	620	379	694	495	495	1303	1333	
315L	508	457/508	317/266	65	80	140	170	18	22	58	71	315	28	600	550	660	8-M20	6	2-M30	630	620	379	694	495	495	1303	1333	
355M	610	560/630	378/308	75	95	140	170	20	25	68	86	355	28	740	680	800	8-M20	6	2-M36	725	701	469	824	596	596	1509	1538	
355L	610	560/630	378/308	75	95	140	170	20	25	68	86	355	28	740	680	800	8-M20	6	2-M36	725	701	469	824	596	596	1509	1538	

YHT3-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定功率 Rated Power		额定电流 Rated Current (A)								
	KW	HP	220V	380V	660V	230V	400V	690V	240V	415V	720V
YHT3-80I-2	0.75	1	2.97	1.72	0.99	2.85	1.64	0.95	2.73	1.58	0.91
YHT3-80I-2	1.1	1.5	4.21	2.43	1.40	4.02	2.31	1.34	3.86	2.23	1.29
YHT3-90S-2	1.5	2	5.57	3.22	1.86	5.32	3.06	1.77	5.10	2.95	1.70
YHT3-90L-2	2.2	3	7.91	4.58	2.64	7.56	4.35	2.52	7.25	4.19	2.42
YHT3-100L-2	3	4	10.4	6.02	3.46	9.94	5.71	3.31	9.52	5.51	3.17
YHT3-112M-2	4	5.5	13.5	7.84	4.51	12.95	7.45	4.32	12.41	7.18	4.14
YHT3-132S1-2	5.5	7.5	18.4	10.6	6.13	17.6	10.1	5.86	16.9	9.75	5.62
YHT3-132S2-2	7.5	10	24.8	14.4	8.27	23.7	13.7	7.91	22.8	13.2	7.59
YHT3-132M1-2	9.2	12.5	30.3	17.5	10.1	29	16.7	9.66	27.8	16.1	9.25
YHT3-132M2-2	11	15	35.6	20.6	11.9	34	19.6	11.3	32.6	18.9	10.9
YHT3-160M1-2	11	15	35.6	20.6	11.9	34	19.6	11.3	32.6	18.9	10.9
YHT3-160M2-2	15	20	48.1	27.9	16	46	26.5	15.3	44.1	25.5	14.7
YHT3-160L-2	18.5	25	59.0	34.2	19.7	56.5	32.5	18.8	54.1	31.3	18.0
YHT3-180M-2	22	30	70.0	40.5	23.3	66.9	38.5	22.3	64.1	37.1	21.4
YHT3-200L1-2	30	40	94.8	54.9	31.6	90.7	52.1	30.2	86.9	50.3	29.0
YHT3-200L2-2	37	50	116	67.4	38.8	111	64.0	37.1	107	61.7	35.6
YHT3-225M-2	45	60	141	81.7	47.1	135	77.6	45.0	129	74.8	43.1
YHT3-250M-2	55	75	172	100	57.3	165	95	54.8	158	91.2	52.5
YHT3-280S-2	75	100	234	135	77.8	223	128	74.5	214	124	71.4
YHT3-280M-2	90	125	279	162	93.1	267	154	89.1	256	148	85.4
YHT3-315S-2	110	150	337	195	112	322	185	107	309	179	103
YHT3-315M-2	132	180	403	234	134	386	222	129	370	214	123
YHT3-315L1-2	160	220	483	279	161	462	265	154	442	256	147
YHT3-315L2-2	200	270	602	349	201	576	331	192	552	319	184
YHT3-355M-2	250	340	753	436	251	720	414	240	690	399	230
YHT3-355L-2	315	430	948	549	316	907	522	302	869	503	290

YHT3-80I-4	0.75	1	3.18	1.84	1.06	3.04	1.75	1.01	2.92	1.69	0.97
YHT3-90S-4	1.1	1.5	4.52	2.61	1.51	4.32	2.48	1.44	4.14	2.39	1.38
YHT3-90L-4	1.5	2	5.99	3.47	2.00	5.73	3.30	1.91	5.49	3.18	1.83
YHT3-100L1-4	2.2	3	8.22	4.76	2.74	7.86	4.52	2.62	7.54	4.36	2.51
YHT3-100L2-4	3	4	10.9	6.34	3.65	10.5	6.02	3.49	10.0	5.80	3.35
YHT3-112M-4	4	5.5	14.4	8.37	4.82	13.8	7.95	4.61	13.2	7.66	4.41
YHT3-132S-4	5.5	7.5	19.4	11.2	6.47	18.6	10.7	6.19	17.8	10.3	5.93
YHT3-132M-4	7.5	10	25.9	15.0	8.64	24.8	14.3	8.26	23.8	13.7	7.92
YHT3-132M2-4	9.2	12.5	31.6	18.3	10.54	30.2	17.4	10.08	29.0	16.8	9.66
YHT3-160M-4	11	15	37.2	21.5	12.4	35.5	20.4	11.8	34.1	19.7	11.4
YHT3-160L-4	15	20	49.7	28.8	16.6	47.5	27.3	15.8	45.6	26.3	15.2
YHT3-180M-4	18.5	25	61.0	35.3	20.3	58.3	33.5	19.4	55.9	32.3	18.6
YHT3-180L-4	22	30	72.2	41.8	24.1	69.0	39.7	23.0	66.2	38.3	22.1
YHT3-200L-4	30	40	97.8	56.6	32.6	93.6	53.8	31.2	89.7	51.8	29.9
YHT3-225S-4	37	50	120	69.6	40.1	115	66.1	38.3	110	63.7	36.7
YHT3-225M-4	45	60	146	84.4	48.6	139	80.2	46.5	134	77.3	44.5
YHT3-250M-4	55	75	177	103	59.1	170	97.6	56.6	163	94.1	54.2
YHT3-280S-4	75	100	235	136	78.5	225	129	75.1	216	125	71.9
YHT3-280M-4	90	125	282	163	94.0	270	155	89.9	258	149	86.1
YHT3-315S-4	110	150	344	199	115	329	189	110	315	182	105
YHT3-315M-4	132	180	412	238	137	394	226	131	377	218	126
YHT3-315L1-4	160	220	492	285	164	471	271	157	451	261	150
YHT3-315L2-4	200	270	614	356	205	588	338	196	563	326	188
YHT3-355M-4	250	340	759	440	253	726	418	242	696	403	232
YHT3-355L-4	315	430	957	554	319	915	526	305	877	507	292

YHT3-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定 转速 Speed	效率 Eff.	功率 因数 PF	额定 转矩 Tn	堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn	最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流 额定电流 Ist/In	净重 N.G
	rpm	η(%)	cosφ	N.m				kg
YHT3-80I-2	2900	80.7	0.82	2.49	2.5	3.0	7.3	20
YHT3-80I-2	2910	82.7	0.83	3.65	2.8	3.5	8.7	21
YHT3-90S-2	2920	84.2	0.84	4.95	2.4	3.2	8.5	26
YHT3-90L-2	2915	85.9	0.85	7.26	2.6	3.5	8.5	29
YHT3-100L-2	2910	87.1	0.87	9.90	3.2	3.5	8.5	43
YHT3-112M-2	2920	88.1	0.88	13.1	2.6	3.0	8.6	51
YHT3-132S1-2	2920	89.2	0.88	17.9	2.5	2.8	8.6	76
YHT3-132S2-2	2925	90.1	0.88	24.4	2.5	3.0	8.5	84
YHT3-132M1-2	2930	90.6	0.88	30.0	2.6	3.2	8.8	95
YHT3-132M2-2	2945	91.2	0.89	35.7	2.7	3.6	8.8	110
YHT3-160M1-2	2940	91.2	0.89	35.7	2.7	3.6	8.8	122
YHT3-160M2-2	2935	91.9	0.89	48.8	2.6	3.6	9.0	137
YHT3-160L-2	2930	92.4	0.89	60.3	2.7	3.6	9.0	150
YHT3-180M-2	2945	92.7	0.89	71.3	2.7	3.2	8.8	198
YHT3-200L1-2	2950	93.3	0.89	97.1	2.0	2.7	8.2	244
YHT3-200L2-2	2950	93.7	0.89	120	2.7	3.0	8.4	261
YHT3-225M-2	2970	94.0	0.89	145	3.2	2.6	9.4	324
YHT3-250M-2	2965	94.3	0.89	177	2.5	3.2	7.8	407
YHT3-280S-2	2970	94.7	0.89	241	2.5	3.1	7.8	575
YHT3-280M-2	2970	95.0	0.89	289	2.6	3.0	7.5	600
YHT3-315S-2	2975	95.2	0.9	353	2.1	2.8	7.4	876
YHT3-315M-2	2975	95.4	0.9	424	2.0	2.7	7.0	974
YHT3-315L1-2	2975	95.6	0.91	514	1.9	2.7	6.4	1009
YHT3-315L2-2	2975	95.8	0.91	642	2.1	2.8	8.6	1132
YHT3-355M-2	2980	95.8	0.91	801	1.7	2.3	6.7	1643
YHT3-355L-2	2980	95.8	0.91	1009	1.7	2.3	6.6	1800

YHT3-80I-4	1445	82.5	0.75	5.04	3.0	3.6	7.2	22
YHT3-90S-4	1445	84.1	0.76	7.27	2.5	3.0	8.0	27
YHT3-90L-4	1440	85.3	0.77	9.91	2.9	3.2	8.1	32
YHT3-100L1-4	1455	86.7	0.81	14.6	3.1	3.7	8.1	44
YHT3-100L2-4	1450	87.7	0.82	20.0	3.2	3.7	8.6	49
YHT3-112M-4	1455	88.6	0.82	26.5	3.0	3.7	8.8	56
YHT3-132S-4	1460	89.6	0.83	36.0	2.8	3.6	8.6	81
YHT3-132M-4	1460	90.4	0.84	49.1	3.2	3.6	8.6	91
YHT3-132M2-4	1460	90.9	0.84	60.2	3.2	3.6	8.6	101
YHT3-160M-4	1460	91.4	0.85	72.0	3.5	3.8	8.8	122
YHT3-160L-4	1460	92.1	0.86	98.1	3.5	3.8	8.8	144
YHT3-180M-4	1465	92.6	0.86	121	2.5	3.4	7.8	182
YHT3-180L-4	1465	93.0	0.86	143	2.6	2.7	8.0	209
YHT3-200L-4	1475	93.6	0.86	194	3.0	3.7	8.6	280
YHT3-225S-4	1480	93.9	0.86	239	3.4	3.3	9.4	308
YHT3-225M-4	1480	94.2	0.86	290	3.2	3.5	9.0	343
YHT3-250M-4	1485	94.6	0.86	354	3.0	3.1	8.5	456
YHT3-280S-4	1480	95.0	0.88	484	2.7	2.8	8.0	565
YHT3-280M-4	1485	95.2	0.88	579	2.7	2.8	8.0	657
YHT3-315S-4	1480	95.4	0.88	710	2.6	2.7	8.2	876
YHT3-315M-4	1480	95.6	0.88	852	2.5	2.8	8.1	994
YHT3-315L1-4	1480	95.8	0.89	1032	2.3	2.7	7.8	1078
YHT3-315L2-4	1480	96.0	0.89	1291	2.1	2.5	7.3	1238
YHT3-355M-4	1490	96.0	0.9	1602	2.1	2.5	7.3	1719
YHT3-355L-4	1490	96.0	0.9	2019	2.3	2.5	7.5	1823

YHT3-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定功率 Rated Power		额定电流 Rated Current (A)									
	KW	HP	220V	380V	660V	230V	400V	690V	240V	415V	720V	
YHT3-90S-6	0.75	1	3.51	2.03	1.17	3.36	1.93	1.12	3.22	1.86	1.07	
YHT3-90L-6	1.1	1.5	4.88	2.83	1.63	4.67	2.69	1.56	4.48	2.59	1.49	
YHT3-100L-6	1.5	2	6.54	3.78	2.18	6.25	3.59	2.08	5.99	3.47	2.00	
YHT3-112M-6	2.2	3	9.26	5.36	3.09	8.85	5.09	2.95	8.48	4.91	2.83	
YHT3-132S-6	3	4	12.4	7.20	4.14	11.9	6.84	3.96	11.4	6.59	3.80	
YHT3-132M1-6	4	5.5	16.3	9.46	5.45	15.6	8.99	5.21	15.0	8.66	4.99	
YHT3-132M2-6	5.5	7.5	21.9	12.7	7.29	20.9	12.0	6.97	20.0	11.6	6.68	
YHT3-160M-6	7.5	10	28.3	16.4	9.44	27.1	15.6	9.03	26.0	15.0	8.65	
YHT3-160L-6	11	15	40.5	23.4	13.5	38.7	22.3	12.9	37.1	21.5	12.4	
YHT3-180L-6	15	20	53.3	30.9	17.8	51.0	29.3	17.0	48.8	28.2	16.3	
YHT3-200L1-6	18.5	25	65.4	37.8	21.8	62.5	35.9	20.8	59.9	34.7	20.0	
YHT3-200L2-6	22	30	76.4	44.2	25.5	73.0	42.0	24.3	70.0	40.5	23.3	
YHT3-225M-6	30	40	105	60.6	34.9	100	57.5	33.4	95.9	55.5	32.0	
YHT3-250M-6	37	50	124	71.7	41.3	119	68.1	39.5	114	65.7	37.9	
YHT3-280S-6	45	60	147	84.8	48.9	140	80.6	46.7	134	77.7	44.8	
YHT3-280M-6	55	75	178	103	59.5	171	98.1	56.9	163	94.6	54.5	
YHT3-315S-6	75	100	242	140	80.6	231	133	77.1	222	128	73.9	
YHT3-315M-6	90	125	289	168	96.5	277	159	92.3	265	153	88.4	
YHT3-315L1-6	110	150	353	204	118	338	194	113	324	187	108	
YHT3-315L2-6	132	180	422	244	141	404	232	135	387	224	129	
YHT3-355M1-6	160	220	505	292	168	483	278	161	463	268	154	
YHT3-355M2-6	200	270	630	365	210	602	346	201	577	334	192	
YHT3-355L-6	250	340	787	456	262	753	433	251	722	417	241	

YHT3-801-8	0.18	0.25	1.52	0.88	0.51	1.45	0.84	0.48	1.39	0.80	0.46	
YHT3-802-8	0.25	0.35	1.93	1.12	0.64	1.85	1.06	0.62	1.77	1.02	0.59	
YHT3-90S-8	0.37	0.5	2.42	1.40	0.81	2.31	1.33	0.77	2.21	1.28	0.74	
YHT3-90L-8	0.55	0.75	3.35	1.94	1.12	3.21	1.84	1.07	3.07	1.78	1.02	
YHT3-100L1-8	0.75	1	4.04	2.34	1.35	3.86	2.22	1.29	3.70	2.14	1.23	
YHT3-100L2-8	1.1	1.5	5.38	3.12	1.79	5.15	2.96	1.72	4.94	2.85	1.65	
YHT3-112M1-8	1.5	5.5	7.06	4.08	2.35	6.75	3.88	2.25	6.47	3.74	2.16	
YHT3-112M2-8	1.8	2.4	8.47	4.90	2.82	8.10	4.66	2.70	7.76	4.49	2.59	
YHT3-112M3-8	2	2.7	9.41	5.45	3.14	9.00	5.17	3.00	8.62	4.99	2.87	
YHT3-132S-8	2.2	3	9.93	5.75	3.31	9.50	5.46	3.17	9.10	5.26	3.03	
YHT3-132M-8	3	4	13.10	7.58	4.37	12.53	7.20	4.18	12.00	6.94	4.00	
YHT3-160M1-8	4	5	17.0	9.82	5.65	16.2	9.33	5.41	15.5	8.99	5.18	
YHT3-160M2-8	5.5	7.5	22.6	13.1	7.54	21.6	12.4	7.21	20.7	12.0	6.91	
YHT3-160L-8	7.5	10	30.1	17.4	10.0	28.8	16.5	9.58	27.6	15.9	9.19	
YHT3-180L-8	11	15	42.9	24.8	14.3	41.0	23.6	13.7	39.3	22.7	13.1	
YHT3-200L-8	15	20	57.8	33.5	19.3	55.3	31.8	18.4	53.0	30.6	17.7	
YHT3-225S-8	18.5	25	70.9	41.0	23.6	67.8	39.0	22.6	65.0	37.6	21.7	
YHT3-225M-8	22	30	81.7	47.3	27.2	78.1	44.9	26.0	74.9	43.3	25.0	
YHT3-250M-8	30	40	109	63.2	36.4	104	60.0	34.8	100	57.9	33.4	
YHT3-280S-8	37	50	134	77.5	44.6	128	73.6	42.7	123	71.0	40.9	
YHT3-280M-8	45	60	162	93.9	54.0	155	89.2	51.7	149	85.9	49.5	
YHT3-315S-8	55	75	193	112	64.2	184	106	61.4	177	102	58.9	
YHT3-315M-8	75	100	261	151	87.0	250	144	83.2	239	138	79.8	
YHT3-315L1-8	90	125	308	179	103	295	170	98.3	283	163	94.2	
YHT3-315L2-8	110	150	376	218	125	359	207	120	344	199	115	
YHT3-355M1-8	132	180	449	260	150	430	247	143	412	238	137	
YHT3-355M2-8	160	220	543	314	181	519	299	173	498	288	166	
YHT3-355L-8	200	270	668	387	223	639	368	213	613	354	204	

YHT3-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定 转速 Speed	效率 Eff.	功率 因数 PF	额定 转矩 Tn	堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn	最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流 额定电流 Ist/In	净重 N.G
	rpm	η(%)	cosφ	N.m				kg
YHT3-90S-6	955	78.9	0.71	7.66	1.9	2.3	6.0	27
YHT3-90L-6	955	81.0	0.73	11.1	2.6	3.0	6.0	29
YHT3-100L-6	960	82.5	0.73	15.1	2.6	3.1	6.5	42
YHT3-112M-6	965	84.3	0.74	22.0	2.2	3.0	6.6	53
YHT3-132S-6	968	85.6	0.74	29.6	2.7	3.8	7.8	79
YHT3-132M1-6	968	86.8	0.74	39.5	2.3	2.7	7.8	86
YHT3-132M2-6	968	88.0	0.75	54.3	2.3	2.7	8.1	98
YHT3-160M-6	975	89.1	0.78	73.5	2.4	3.1	7.8	120
YHT3-160L-6	970	90.3	0.79	108	2.2	2.4	7.8	140
YHT3-180L-6	980	91.2	0.81	146	2.2	2.6	6.0	186
YHT3-200L1-6	980	91.7	0.81	180	2.2	2.5	6.5	235
YHT3-200L2-6	980	92.2	0.82	214	2.4	2.8	7.0	253
YHT3-225M-6	985	92.9	0.81	291	2.0	2.3	6.5	295
YHT3-250M-6	985	93.3	0.84	359	2.1	2.3	6.8	398
YHT3-280S-6	985	93.7	0.86	436	2.0	2.3	6.5	499
YHT3-280M-6	985	94.1	0.86	533	2.0	2.3	6.0	576
YHT3-315S-6	985	94.6	0.86	727	2.0	2.3	5.8	864
YHT3-315M-6	985	94.9	0.86	873	1.9	2.2	5.7	970
YHT3-315L1-6	985	95.1	0.86	1066	2.4	2.6	7.0	1064
YHT3-315L2-6	985	95.4	0.86	1280	2.2	2.4	6.8	1174
YHT3-355M1-6	990	95.6	0.87	1543	2.0	2.2	7.0	1565
YHT3-355M2-6	990	95.8	0.87	1929	2.0	2.2	7.0	1720
YHT3-355L-6	990	95.8	0.87	2412	2.0	2.2	7.0	1972

YHT3-801-8	710	58.7	0.53	2.42	1.8	2.2	3.0	11.5
YHT3-802-8	710	64.1	0.53	3.36	2.0	2.4	3.2	12.5
YHT3-90S-8	710	69.3	0.58	4.98	1.9	2.5	4.0	15.5
YHT3-90L-8	710	73.0	0.59	7.40	1.8	2.5	4.0	27.5
YHT3-100L1-8	700	75.0	0.65	10.2	1.80	2.00	6.2	36
YHT3-100L2-8	710	77.7	0.69	14.8	1.80	2.00	6.2	41.5
YHT3-112M1-8	705	79.7	0.70	20.3	1.80	2.00	6.7	51
YHT3-112M2-8	705	79.7	0.70	24.4	1.80	2.00	6.7	51
YHT3-112M3-8	705	79.7	0.70	27.1	1.80	2.00	6.7	54
YHT3-132S-8	705	81.9	0.71	29.8	1.80	2.00	6.7	56
YHT3-132M-8	705	83.5	0.72	40.6	1.80	2.00	6.9	65.5
YHT3-160M1-8	720	84.8	0.73	53.1	2.52	2.85	5.8	112
YHT3-160M2-8	720	86.2	0.74	73.0	2.55	2.75	6.0	113
YHT3-160L-8	720	87.3	0.75	98.9	2.67	2.85	6.5	140
YHT3-180L-8	730	88.6	0.76	144.6	2.56	2.65	6.5	166
YHT3-200L-8	730	89.6	0.76	195.8	2.59	2.67	6.7	214
YHT3-225S-8	740	90.1	0.76	240.9	2.08	2.58	6.7	255
YHT3-225M-8	740	90.6	0.78	286.5	2.18	2.55	7.0	284
YHT3-250M-8	740	91.3	0.79	390.8	1.98	2.63	5.7	380
YHT3-280S-8	740	91.8	0.79	480.2	2.16	2.38	5.8	496
YHT3-280M-8	740	92.2	0.79	584.7	1.90	2.00	6.7	520
YHT3-315S-8	740	92.5	0.81	714.6	1.80	2.00	6.8	900
YHT3-315M-8	740	93.1	0.81	968.2	1.93	2.25	6.0	1000
YHT3-315L1-8	740	93.4	0.82	1161.5	1.80	2.00	6.4	1060
YHT3-315L2-8	740	93.7	0.82	1419.6	1.80	2.00	6.4	1130
YHT3-355M1-8	740	94.0	0.82	1698.9	1.80	2.00	6.4	1500
YHT3-355M2-8	740	94.3	0.82	2059.3	1.80	2.00	6.4	1600
YHT3-355L-8	740	94.6	0.83	2563.8	1.80	2.00	6.4	1700

YHT4-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定功率 Rated Power		额定电流 Rated Current (A)									
	KW	HP	220V	380V	660V	230V	400V	690V	240V	415V	720V	
YHT4-80I-2	0.75	1	2.84	1.64	0.95	2.72	1.56	0.91	2.60	1.51	0.87	
YHT4-80I-2	1.1	1.5	4.08	2.36	1.36	3.90	2.25	1.30	3.74	2.16	1.25	
YHT4-90S-2	1.5	2	5.35	3.10	1.78	5.12	2.94	1.71	4.91	2.84	1.64	
YHT4-90L-2	2.2	3	7.63	4.42	2.54	7.30	4.20	2.43	6.99	4.04	2.33	
YHT4-100L-2	3	4	10.2	5.88	3.39	9.71	5.59	3.24	9.31	5.38	3.10	
YHT4-112M-2	4	5.5	13.3	7.67	4.42	12.7	7.29	4.23	12.1	7.03	4.05	
YHT4-132S1-2	5.5	7.5	18.0	10.4	6.01	17.3	9.92	5.75	16.5	9.57	5.51	
YHT4-132S2-2	7.5	10	24.1	14.0	8.04	23.1	13.3	7.69	22.1	12.8	7.37	
YHT4-160M1-2	11	15	35.0	20.3	11.7	33.5	19.3	11.2	32.1	18.6	10.7	
YHT4-160M2-2	15	20	47.4	27.4	15.8	45.3	26.1	15.1	43.5	25.1	14.5	
YHT4-160L-2	18.5	25	58.2	33.7	19.4	55.7	32.0	18.6	53.4	30.9	17.8	
YHT4-180M-2	22	30	69.0	40.0	23.0	66.0	38.0	22.0	63.3	36.6	21.1	
YHT4-200L1-2	30	40	93.6	54.2	31.2	89.5	51.5	29.8	85.8	49.6	28.6	
YHT4-200L2-2	37	50	115	66.6	38.4	110	63.3	36.7	105.5	61.0	35.2	
YHT4-225M-2	45	60	140	80.9	46.6	134	76.8	44.5	128.0	74.0	42.7	
YHT4-250M-2	55	75	170	98.5	56.7	163	93.6	54.3	156.0	90.2	52.0	
YHT4-280S-2	75	100	231	134	77.1	221	127	74	212	123	70.7	
YHT4-280M-2	90	125	277	160	92.3	265	152	88	254	147	84.6	
YHT4-315S-2	110	150	338	196	113	323	186	108	310	179	103	
YHT4-315M-2	132	180	405	234	135	387	223	129	371	214	124	
YHT4-315L1-2	160	220	490	284	163	469	269	156	449	260	150	
YHT4-315L2-2	200	270	611	354	204	585	336	195	560	324	187	
YHT4-355M-2	250	340	747	433	249	715	411	238	685	396	228	
YHT4-355L-2	315	430	941	545	314	900	518	300	863	499	288	
YHT4-80I-4	0.75	1	3.10	1.80	1.03	2.97	1.71	0.99	2.84	1.65	0.95	
YHT4-90S-4	1.1	1.5	4.41	2.56	1.47	4.22	2.43	1.41	4.05	2.34	1.35	
YHT4-90L-4	1.5	2	5.87	3.40	1.96	5.62	3.23	1.87	5.38	3.11	1.79	
YHT4-100L1-4	2.2	3	8.17	4.73	2.72	7.81	4.49	2.60	7.49	4.33	2.50	
YHT4-100L2-4	3	4	10.9	6.30	3.63	10.4	5.99	3.47	10.0	5.77	3.33	
YHT4-112M-4	4	5.5	14.4	8.34	4.80	13.8	7.92	4.59	13.2	7.64	4.40	
YHT4-132S-4	5.5	7.5	19.6	11.4	6.54	18.8	10.8	6.26	18.0	10.4	6.00	
YHT4-132M-4	7.5	10	26.2	15.2	8.75	25.1	14.4	8.37	24.1	13.9	8.02	
YHT4-160M-4	11	15	37.3	21.6	12.4	35.7	20.5	11.9	34.2	19.8	11.4	
YHT4-160L-4	15	20	49.9	28.9	16.6	47.7	27.4	15.9	45.7	26.5	15.2	
YHT4-180M-4	18.5	25	60.6	35.1	20.2	58.0	33.3	19.3	55.6	32.1	18.5	
YHT4-180L-4	22	30	71.9	41.6	24.0	68.8	39.5	22.9	65.9	38.1	22.0	
YHT4-200L-4	30	40	97.6	56.5	32.5	93.4	53.7	31.1	89.5	51.7	29.8	
YHT4-225S-4	37	50	120	69.5	40.0	115	66.0	38.3	110.0	63.6	36.7	
YHT4-225M-4	45	60	146	84.3	48.5	139	80.1	46.4	133.5	77.2	44.5	
YHT4-250M-4	55	75	175	102	58.5	168	96.5	55.9	160.8	93.0	53.6	
YHT4-280S-4	75	100	236	136	78.6	225	130	75.1	216.0	125	72.0	
YHT4-280M-4	90	125	279	162	93.1	267	154	89.1	256	148	85.3	
YHT4-315S-4	110	150	337	195	112	322	185	107	309	179	103	
YHT4-315M-4	132	180	404	234	135	386	222	129	370	214	123	
YHT4-315L1-4	160	220	483	280	161	462	266	154	443	256	148	
YHT4-315L2-4	200	270	603	349	201	577	332	192	553	320	184	
YHT4-355M-4	250	340	754	436	251	721	415	240	691	400	230	
YHT4-355L-4	315	430	950	550	317	909	522	303	871	504	290	

IE4 50Hz

YHT4-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定 转速 Speed	效率 Eff.	功率 因数 PF	额定 转矩 Tn	堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn	最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流 额定电流 Ist/In	净重 N.G
	rpm	η(%)	cosφ	N.m				kg
YHT4-80I-2	2900	83.5	0.83	2.47	2.6	3.0	8.5	21.5
YHT4-80I-2	2900	85.2	0.83	3.62	2.6	3.2	8.5	22.5
YHT4-90S-2	2910	86.5	0.85	4.92	2.6	3.2	9.5	28
YHT4-90L-2	2910	88.0	0.86	7.22	2.6	3.2	9.5	31
YHT4-100L-2	2910	89.1	0.87	9.85	2.7	3.3	9.5	46
YHT4-112M-2	2920	90.0	0.88	13.1	2.6	3.3	9.5	57
YHT4-132S1-2	2920	90.9	0.88	18.0	2.5	3.3	9.5	67
YHT4-132S2-2	2925	91.7	0.89	24.5	2.5	3.3	9.5	79
YHT4-160M1-2	2950	92.6	0.89	35.6	2.7	3.3	9.5	118
YHT4-160M2-2	2950	93.3	0.89	48.6	2.6	3.3	9.5	133
YHT4-160L-2	2950	93.7	0.89	59.9	2.7	3.3	9.5	153
YHT4-180M-2	2960	94.0	0.89	71.0	2.7	3.2	9.5	194
YHT4-200L1-2	2970	94.5	0.89	96.5	2.3	2.7	9.0	241
YHT4-200L2-2	2970	94.8	0.89	119	2.7	3.0	9.0	262
YHT4-225M-2	2970	95.0	0.89	145	2.6	3.2	9.0	326
YHT4-250M-2	2970	95.3	0.89	177	2.5	3.2	9.0	440
YHT4-280S-2	2975	95.6	0.89	241	2.5	3.1	8.5	621
YHT4-280M-2	2975	95.8	0.89	289	2.6	3.0	8.5	648
YHT4-315S-2	2975	96.0	0.89	353	2.1	2.8	8.5	845
YHT4-315M-2	2975	96.2	0.89	424	2.2	2.7	8.5	953
YHT4-315L1-2	2975	96.3	0.89	514	1.9	2.7	8.5	1022
YHT4-315L2-2	2975	96.5	0.89	642	2.0	2.8	8.5	1133
YHT4-355M-2	2980	96.5	0.91	801	1.7	2.3	8.5	1692
YHT4-355L-2	2980	96.5	0.91	1009	1.7	2.3	8.5	1854
YHT4-80I-4	1445	85.7	0.74	4.96	2.8	3.2	8.0	22
YHT4-90S-4	1445	87.2	0.75	7.27	2.6	3.2	8.5	27
YHT4-90L-4	1450	88.2	0.76	9.88	2.6	3.2	9.0	32
YHT4-100L1-4	1455	89.5	0.79	14.4	2.7	3.3	9.0	46
YHT4-100L2-4	1455	90.4	0.80	19.7	2.7	3.3	9.0	48
YHT4-112M-4	1455	91.1	0.80	26.3	2.7	3.3	9.5	59
YHT4-132S-4	1460	91.9	0.80	36.0	2.7	3.6	9.5	86
YHT4-132M-4	1460	92.6	0.81	49.1	2.8	3.6	9.5	101
YHT4-160M-4	1475	93.3	0.83	71.2	2.8	3.3	9.5	124
YHT4-160L-4	1480	93.9	0.84	96.8	2.8	3.3	9.5	145
YHT4-180M-4	1480	94.2	0.85	119	2.5	3.4	9.5	197
YHT4-180L-4	1480	94.5	0.85	142	2.6	2.7	9.5	216
YHT4-200L-4	1480	94.9	0.85	194	2.8	3.5	9.0	302
YHT4-225S-4	1480	95.2	0.85	239	3.0	3.3	9.0	333
YHT4-225M-4	1480	95.4	0.85	290	3.2	3.5	9.0	359
YHT4-250M-4	1485	95.7	0.86	354	3.0	3.1	9.0	492
YHT4-280S-4	1485	96.0	0.87	482	2.5	2.8	8.5	622
YHT4-280M-4	1485	96.1	0.88	579	2.5	2.8	8.5	710
YHT4-315S-4	1485	96.3	0.89	707	2.5	2.7	8.5	872
YHT4-315M-4	1485	96.4	0.89	849	2.5	2.8	8.5	990
YHT4-315L1-4	1485	96.6	0.90	1029	2.3	2.7	8.5	1074
YHT4-315L2-4	1485	96.7	0.90	1286	2.1	2.5	8.5	1234
YHT4-355M-4	1490	96.7	0.90	1602	2.1	2.5	8.5	1771
YHT4-355L-4	1490	96.7	0.90	2019	2.3	2.5	8.5	1878

IE4 50Hz

YHT4-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定功率 Rated Power		额定电流 Rated Current (A)								
	KW	HP	220V	380V	660V	230V	400V	690V	240V	415V	720V
YHT4-90S-6	0.75	1	3.40	1.97	1.13	3.25	1.87	1.08	3.12	1.80	1.04
YHT4-90L-6	1.1	1.5	4.88	2.83	1.63	4.67	2.68	1.56	4.47	2.59	1.49
YHT4-100L-6	1.5	2	6.45	3.74	2.15	6.17	3.55	2.06	5.92	3.42	1.97
YHT4-112M-6	2.2	3	9.30	5.39	3.10	8.90	5.12	2.97	8.53	4.93	2.84
YHT4-132S-6	3	4	12.5	7.25	4.17	12.0	6.88	3.99	11.5	6.63	3.82
YHT4-132M1-6	4	5.5	16.3	9.43	5.43	15.6	8.96	5.19	14.9	8.64	4.98
YHT4-132M2-6	5.5	7.5	22.2	12.8	7.38	21.2	12.2	7.06	20.3	11.7	6.77
YHT4-160M-6	7.5	10	28.4	16.4	9.46	27.1	15.6	9.04	26.0	15.0	8.67
YHT4-160L-6	11	15	40.6	23.5	13.5	38.9	22.3	13.0	37.2	21.5	12.4
YHT4-180L-6	15	20	53.0	30.7	17.7	50.7	29.1	16.9	48.6	28.1	16.2
YHT4-200L1-6	18.5	25	65.0	37.6	21.7	62.2	35.7	20.7	59.6	34.4	19.9
YHT4-200L2-6	22	30	76.1	44.0	25.4	72.8	41.8	24.3	69.7	40.3	23.2
YHT4-225M-6	30	40	102	59.0	34.0	97.5	56.1	32.5	93.4	54.0	31.1
YHT4-250M-6	37	50	124	71.7	41.3	118	68.1	39.5	113	65.6	37.8
YHT4-280S-6	45	60	150	86.9	50.0	144	82.6	47.9	138	79.6	45.9
YHT4-280M-6	55	75	181	105	60.2	173	99.4	57.6	166	95.8	55.2
YHT4-315S-6	75	100	246	142	81.9	235	135	78.3	225	130	75.1
YHT4-315M-6	90	125	291	168	97	278	160	92.7	266	154	88.8
YHT4-315L1-6	110	150	355	205	118	339	195	113	325	188	108
YHT4-315L2-6	132	180	420	243	140	401	231	134	385	222	128
YHT4-355M1-6	160	220	508	294	169	485	279	162	465	269	155
YHT4-355M2-6	200	270	634	367	211	606	349	202	581	336	194
YHT4-355L-6	250	340	791	458	264	756	435	252	725	419	242

YHT4-100L1-8	0.75	1	3.80	2.20	1.27	3.64	2.09	1.21	3.49	2.02	1.16
YHT4-100L2-8	1.1	1.5	5.33	3.09	1.78	5.10	2.93	1.70	4.89	2.83	1.63
YHT4-112M-8	1.5	2	6.91	4.00	2.30	6.61	3.80	2.20	6.33	3.66	2.11
YHT4-132S-8	2.2	3	9.76	5.65	3.25	9.34	5.37	3.11	8.95	5.17	2.98
YHT4-132M-8	3	4	13.1	7.58	4.36	12.5	7.20	4.17	12.0	6.94	4.00
YHT4-160M1-8	4	5.5	17.0	9.83	5.66	16.2	9.34	5.41	15.6	9.00	5.19
YHT4-160M2-8	5.5	7.5	22.7	13.1	7.57	21.7	12.5	7.24	20.8	12.0	6.94
YHT4-160L-8	7.5	10	29.8	17.2	9.93	28.5	16.4	9.50	27.3	15.8	9.10
YHT4-180L-8	11	15	43.2	25.0	14.4	41.3	23.7	13.8	39.6	22.9	13.2
YHT4-200L-8	15	20	57.6	33.3	19.2	55.1	31.7	18.4	52.8	30.5	17.6
YHT4-225S-8	18.5	25	70.6	40.9	23.5	67.5	38.8	22.5	64.7	37.4	21.6
YHT4-225M-8	22	30	82.5	47.8	27.5	78.9	45.4	26.3	75.6	43.7	25.2
YHT4-250M-8	30	40	110	63.9	36.8	106	60.7	35.2	101	58.5	33.7
YHT4-280S-8	37	50	134	77.4	44.6	128	73.5	42.6	123	70.9	40.9
YHT4-280M-8	45	60	162	93.9	54.0	155	89.2	51.7	149	85.9	49.5
YHT4-315S-8	55	75	193	111	64.2	184	106	61	177	102	58.8
YHT4-315M-8	75	100	261	151	87.1	250	144	83	239	138	79.8
YHT4-315L1-8	90	125	309	179	103	295	170	98	283	164	94.4
YHT4-315L2-8	110	150	376	218	125	360	207	120	345	200	115
YHT4-355M1-8	132	180	451	261	150	431	248	144	413	239	138
YHT4-355M2-8	160	220	538	312	179	515	296	172	494	285	165
YHT4-355L-8	200	270	671	388	224	642	369	214	615	356	205

YHT4-80~355 技术参数 TECHNICAL DATA

型号 Model	额定 转速 Speed	效率 Eff.	功率 因数 PF	额定 转矩 Tn	堵转转矩 额定转矩 Tst/Tn	最大转矩 额定转矩 Tmax/Tn	堵转电流 额定电流 Ist/In	净重 N.G
	rpm	η(%)	cosφ	N.m				
YHT4-90S-6	955	82.7	0.70	7.50	2.1	2.4	6.0	27
YHT4-90L-6	955	84.5	0.70	11.0	2.1	2.4	6.5	32
YHT4-100L-6	960	85.9	0.71	14.9	2.2	2.6	6.5	41
YHT4-112M-6	965	87.4	0.71	21.8	2.2	2.6	7.5	58
YHT4-132S-6	968	88.6	0.71	29.6	2.5	3.0	7.8	73
YHT4-132M1-6	968	89.5	0.72	39.5	2.3	2.6	8.0	82
YHT4-132M2-6	968	90.5	0.72	54.3	2.3	2.6	9.0	99
YHT4-160M-6	975	91.3	0.76	73.5	2.4	3.0	8.0	134
YHT4-160L-6	980	92.3	0.77	107	2.2	2.5	8.5	157
YHT4-180L-6	980	92.9	0.80	146	2.2	2.6	8.5	189
YHT4-200L1-6	980	93.4	0.80	180	2.2	2.5	8.5	254
YHT4-200L2-6	980	93.7	0.81	214	2.4	2.8	8.5	273
YHT4-225M-6	985	94.2	0.82	291	2.4	2.6	8.3	310
YHT4-250M-6	985	94.5	0.83	359	2.1	2.3	8.3	430
YHT4-280S-6	985	94.8	0.83	436	2.0	2.3	8.5	502
YHT4-280M-6	985	95.1	0.84	533	2.0	2.3	8.5	558
YHT4-315S-6	985	95.4	0.84	727	2.0	2.3	8.0	890
YHT4-315M-6	985	95.6	0.85	873	2.0	2.2	8.0	999
YHT4-315L1-6	985	95.8	0.85	1066	2.2	2.6	8.0	1096
YHT4-315L2-6	985	96.0	0.86	1280	2.2	2.4	8.0	1209
YHT4-355M1-6	990	96.2	0.86	1543	2.0	2.2	8.0	1612
YHT4-355M2-6	990	96.3	0.86	1929	2.0	2.2	8.0	1772
YHT4-355L-6	990	96.5	0.86	2412	2.0	2.2	8.0	2031

YHT4-100L1-8	710	78.4	0.66	10.1	2.0	2.0	7.0	41
YHT4-100L2-8	710	80.8	0.67	14.8	2.0	2.0	7.0	45
YHT4-112M-8	710	82.6	0.69	20.2	2.0	2.0	7.0	58
YHT4-132S-8	720	84.5	0.70	29.2	1.8	2.0	7.5	69
YHT4-132M-8	720	85.9	0.70	39.8	1.8	2.0	7.8	81
YHT4-160M1-8	720	87.1	0.71	53.1	1.8	2.0	7.9	134
YHT4-160M2-8	720	88.3	0.72	73.0	1.8	2.0	8.1	147
YHT4-160L-8	720	89.3	0.74	99.5	1.8	2.0	7.8	170
YHT4-180L-8	725	90.4	0.74	145	1.8	2.0	7.9	201
YHT4-200L-8	730	91.2	0.75	196	1.8	2.0	8.0	273
YHT4-225S-8	730	91.7	0.75	242	1.8	2.0	8.1	287
YHT4-225M-8	730	92.1	0.76	288	1.8	2.0	8.3	319
YHT4-250M-8	730	92.7	0.77	392	1.8	2.0	7.9	430
YHT4-280S-8	735	93.1	0.78	481	1.8	2.0	7.9	539
YHT4-280M-8	735	93.4	0.78	585	1.8	2.0	7.9	622
YHT4-315S-8	735	93.7	0.80	715	1.6	2.0	8.2	890
YHT4-315M-8	740	94.2	0.80	968	1.6	2.0	7.6	999
YHT4-315L1-8	740	94.4	0.81	1161	1.6	2.0	7.7	1096
YHT4-315L2-8	740	94.7	0.81	1420	1.6	2.0	7.7	1209
YHT4-355M1-8	742	94.9	0.81	1699	1.6	2.0	7.7	1612
YHT4-355M2-8	742	95.1	0.82	2059	1.6	2.0	7.7	1772
YHT4-355L-8	745	95.4	0.82	2564	1.6	2.0	7.8	2031